




ANS-8A62/64

紧凑型系统搭载英特尔凌动 C3758(8核)/C3558(4核)处理器，主打软件定义广域网应用解决方案

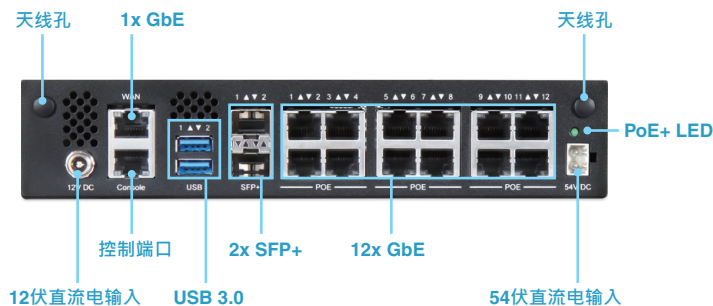

ANS-8A62/64系列搭载英特尔凌动C3758/C3558最高8核处理器。紧凑型系统最高支持2个SFP+与13个GbE通讯端口与PoE+，适合软件定义广域网、5G与物连网设备部署

产品特色

- 英特尔凌动C3758(8核)/ C3558(4核)处理器
- 2x 10Gb SFP+, 1x GbE RJ45, 12x GbE RJ45 (with PoE+ support by SKU)
- 1x RJ45 Console, 2x USB3.0
- 2 x DDR4 2400/2133 MT/s ECC 内存, 小外型双列直插式内存模块最高 32GB
- 1x TPM2.0(on-board)
- 1x Mini-PCIe(PCle/ USB2.0), 1x M.2 Key-B Slot(PCle/ USB3.0), 1x SATADOM
- 符合 5G 与 Wi-Fi 6 (802.11ax)应用需求之设计
- 符合2 in 1U 机架式设计



特点

处理器	- ANS-8A62 英特尔凌动 C3558(4核) - ANS-8A64 英特尔凌动 C3758(8核)
BIOS	AMI UEFI BIOS
内存	2 x DDR4 2400/2133 MT/s ECC 内存, 小外型双列直插式内存模块最高 32GB
储存装置	1x SATA III 端口以支持 SATADOM
扩充	- 1x 一半尺寸 Mini-PCIe 槽以及 PCIe 与 USB 2.0 信号 - 1x M.2 Key-B slot 以及 PCIe and USB 3.0 信号 - 1x SIM 槽
安全性	TPM 2.0

外部输入 / 输出

控制端口	1x RJ45
USB	2x USB 3.0
以太网网络	12x GbE RJ45 (RTL8111H), 1x GbE RJ45 (Marvell 88E1514) 2 x SFP+ (来自处理器)
PoE+ 以太网网络 (加装选项)	270 瓦电力最高支持 12x GbE RJ45 PoE+
Other	6x 天线孔支持 WiFi or LTE/5G

外接式电源供应器

系统	65 瓦外接式电源供应器110-220 伏交流电压输入,12 伏直流电压输出
PoE+	270 瓦外接式电源供应器 90-264 伏交流电压输入, 54 伏直流电压输出 (仅限PoE+ 型号)

订购指南

AS1-3306	(R). ANS-8A62. C3558 4核. 12x GbE 局域网, 2x SFP+
AS1-3304	(R). ANS-8A62P. C3558 4核. 12x GbE 局域网, 2x SFP+, PoE+(需PoE转换器)
AS1-3305	(R). ANS-8A64. C3758 8核. 12x GbE局域网, 2x SFP+
AS1-3303	(R). ANS-8A64P. C3758 8核. 12x GbE 局域网, 2x SFP+, PoE+(需PoE转换器)

机构

尺寸	217 (宽) x 168 (深) x 44 (高) mm
重量	3.5 Kg
架设	桌上/壁挂

环境条件

运作温度	0°C ~ 40°C
储存温度	-10°C ~ 70°C
相对湿度	10% ~ 90% @40°C, 非冷凝
认证	CE, FCC, LVD

intel partner Titanium IoT Solutions